



B-B Metszet M=1:100

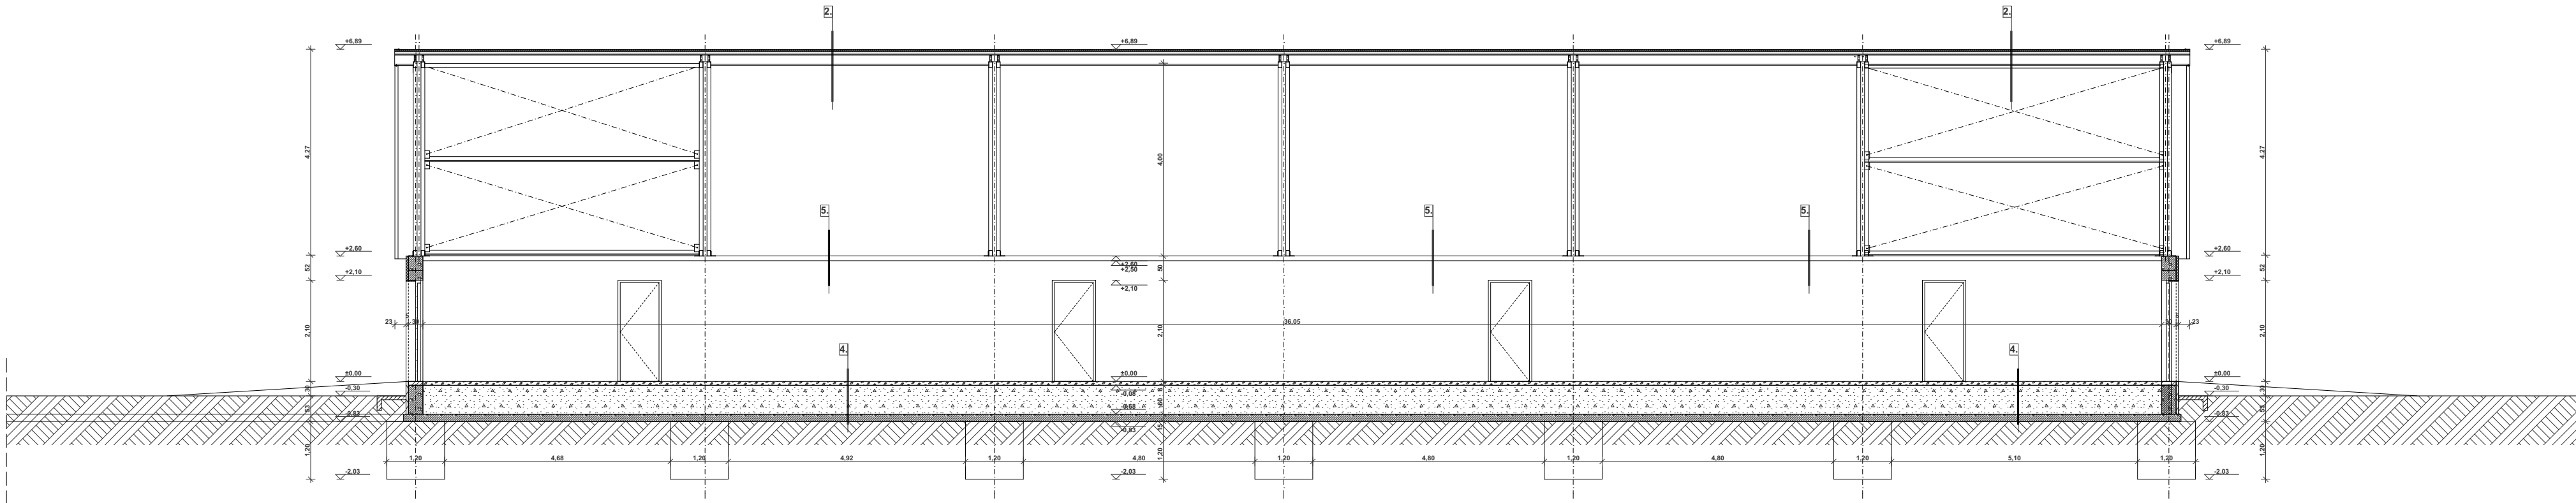

A-A Metszet M=1:100

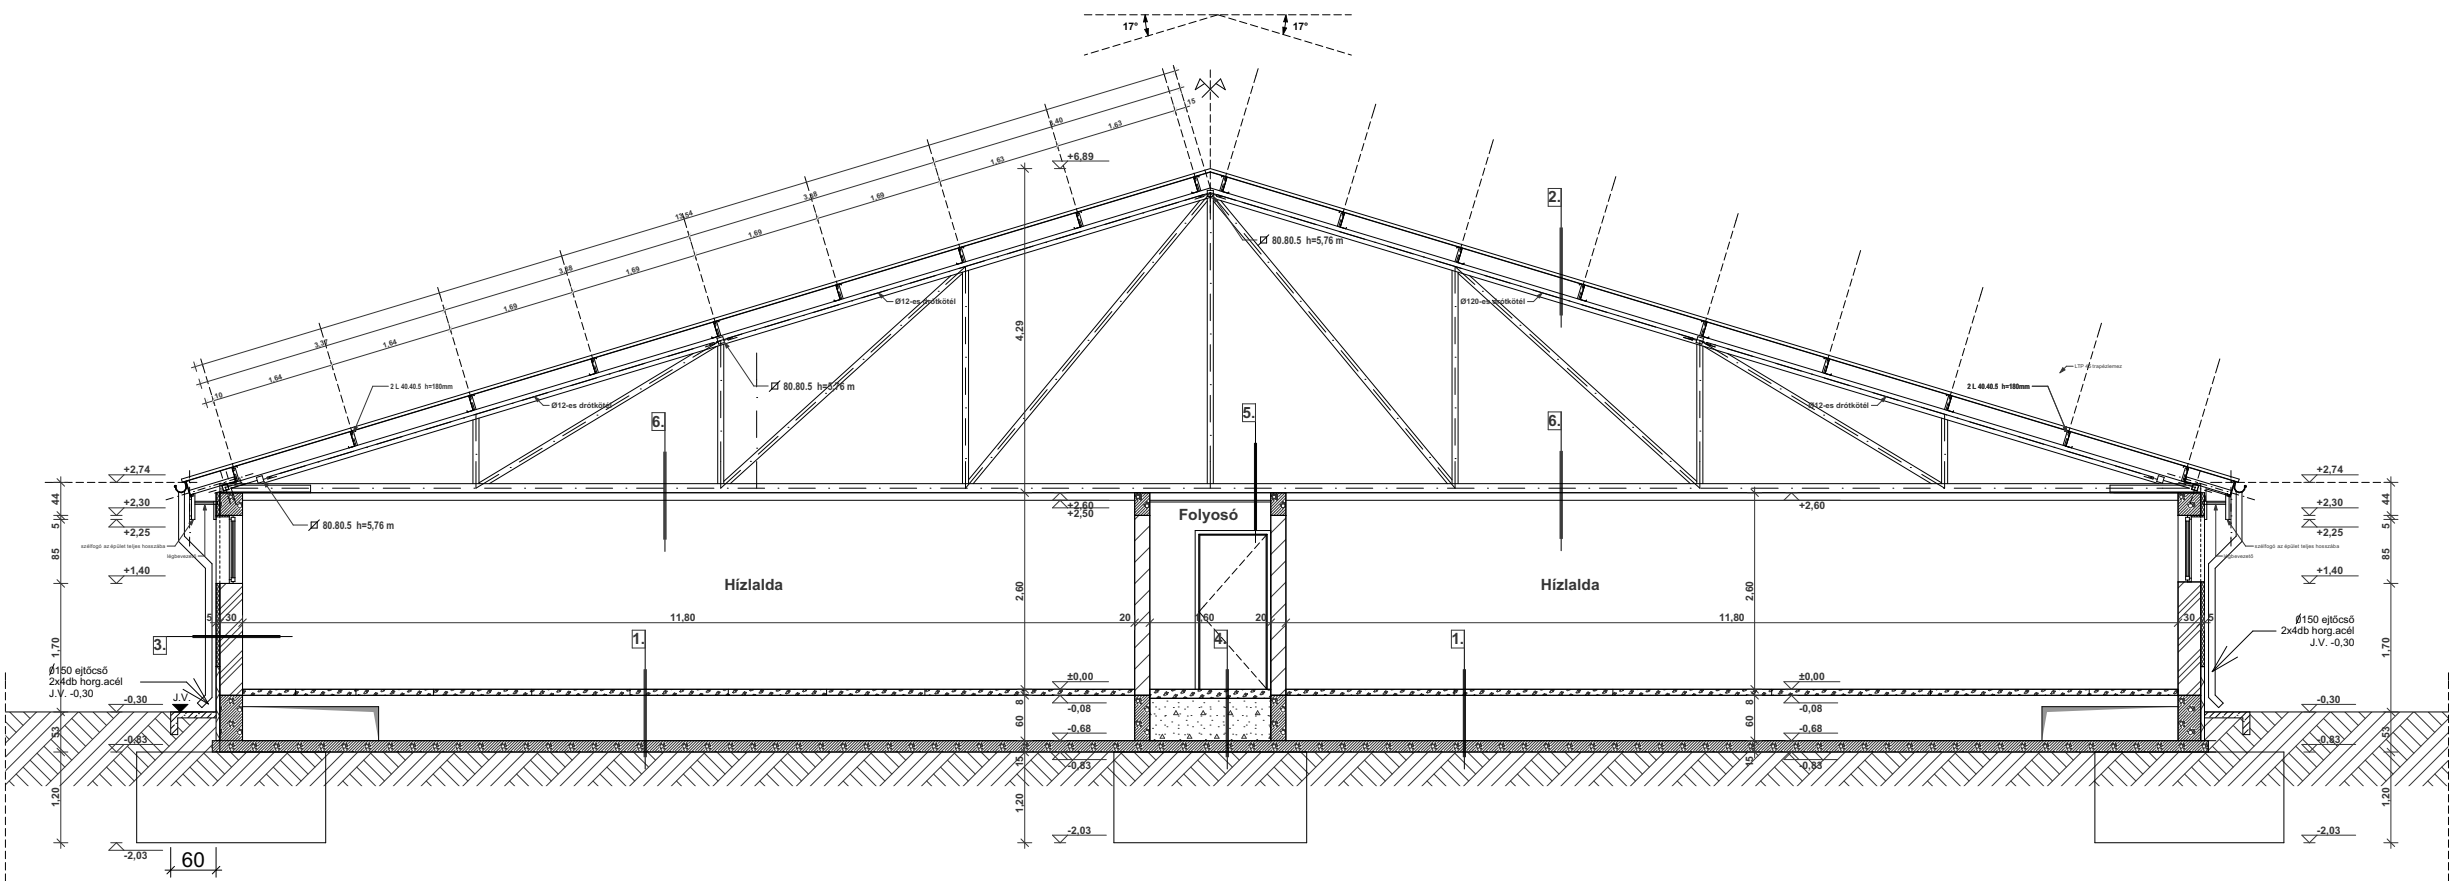

Rétegrendek

Rétegfelépítések:

1. Technológiai padló rétegrendje:

- 10,0cm vastag tasopórács
- 60,0cm magas laguna fal
- 15,0cm vastag szulfátálló és vízzáró lagunafenék
- 1rtg. föliatakarás
- 20,0cm tömörített homokréteg
- termett talaj

2. Tető rétegrendje:

- 3,50cm megaprofil 35-ös trapézlemez
- 20,0cm Z200-as Lv=2,0mm tűzihorganyzott acél szelemen 1,69 m kiosztással
- 8,00cm közötté 8,0cm légrés
- 12,0cm ásványgyapot hőszigetelés
- 1rtg. párazáró fólia
- 2,00cm megaprofil 20-as acél trapézlemez
- rácstartó nyomott öve 2x120x80x5-ös

3. Homlokzati fal rétegrendje:

- 2rtg. Modakril homlokzatfesték sárga színben RAL 1028 (MELONGELB)
- 1rtg. Falfix alapozó
- vékonyvakolat
- üvegszövet, dryvit ragasztóval rögzítve
- 10,0cm homlokzati hőszigetelés AUSTROTHERM EPS műanyag habból ragasztással és 6db/m² dübeles rögzítéssel
- 30,0cm POROBRICK 30-as üreges mályi falazóblokk
- vázkitöltés
- 1,50cm belső vakolat
- 0,80cm 30x30-as mázkerámia lapburkolat 4 sorban 1,20m magasságig

4. Folyosó padló rétegrendje:

- 12,0cm szulfátálló betonpadló
- 60,0cm szervesen tömörített talaj, 45 cm, rajta 15cm tömörített homokos kavicsal
- 15,0cm vasbeton szulfátálló vízzáró
- 1rtg. párazáró fólia
- 20,0cm tömörített homokréteg
- termett talaj

5. Szerelt gipszkarton álmennyezet rétegrendje:

- 5,00cm falra szerelt CW 50-es profil, közötté UW50-es bordázat
- 12,0cm közötté üvegyapot hőszigetelő paplan
- 1rtg. párazáró fólia
- 1,25cm normál gipszkarton borítás
- alsó síkja +2,50m

6. Mennyezet rétegrendje:

- 12,0cm rácsos tartó húzott öve 2x120x60x4
- 12,5cm 5/12,5 cm élpalló 1,3m tengelyosztással
- közötté légrés
- 4,20cm H-42-es jelű PVC profil rögzítősín 1227mm tengelyosztással
- 4,00cm közötté POWERLINE álmennyezeti tábla körben alumínium kasírozású, 4cm vtg. PIR habból 1227x1500/6500 mm táblamérettel

Duf - Art Kft.

3530 Miskolc, Vörösmarty u. 62. sz. 2/3
Tel/Fax: 06-46-504-391
Mobil: 06-30-482-48-63
e-mail: dufartkft@gmail.com

Tervező:

Varga István Zoltán

okl. építészmérnök

E-05-02-30

okl. statikus szakmérnök

T-T-05-1029

Váradi Alex

építész munkatárs

Megbízó:

SZŐGED-GAZDASÁG

SERTÉSTENYÉSZTŐ KFT

3525 Miskolc, Széchenyi u. 8. I/1

Építés helye:

Sajószöged külterület

hrsz.: 018/1

Munka megnevezése:

Sajószöged külterület 018/1 hrszú.

sértéstelepen hízalda épület

engedélyezési terve

Hrsz.:

hrsz.: 018/1

Rajzszám:

É -02

Dátum:

2016. 04. hó

Méretarány:

M = 1:100

Rajz tárgya:

hízalda metszetek

Ezen terv a Duf - Art Kft. tulajdona, mely az

1999. évi XXVI. tv. 67.§-a értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.

Felhasználása csak a tervező tudatával és engedélyével történhet.