



LYRA

Fehér színű vízes bázisú festék közúti és városi alkalmazásra

MULTITANÚSÍTVÁNY



1RH1230S2
1RH1607S1
1RH1293S1
1H929S1

Erős fényvisszaverő
Fújás és szórás
Száradásgyorsító
Fehérség

P5 Q2 R4 S2
P5 Q2 R3 S1
P5 Q2 R3 S1
P5 Q3 S1

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS



NF Környezet tanúsított termék.
Élettartam elemzés kimutatás
Praktikus és környezetbarát csomagolás.
Csekély környezetre gyakorolt hatás

APPLIKÁTOR



Magas tartósság (P5) az optimális használati költség érdekében.
Minimálisra csökkentett kellemetlenség a felhasználó számára az ultra gyors száradás funkcióval.
Tasakkal csomagolt termék a hulladékköltségek csökkentése érdekében.
Multi-hitelesített termék készlet optimalizáláshoz.
Sokoldalú alkalmazás minden típusú felületen.

LYRA FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Rendeltetésszerű használat	Út és autópálya	Városi	Lineáris és speciális munkák	P5 1 000 000 PR	Retro >R4	Fehérség >Q3	Gyalogos átkelő ÁME > 0,55	Fújás és Szórás	Száradás gyorsító	VNTP
LYRA Ocitto 1RH1230S2	✓		✓	✓	✓					
LYRA Ocitto 1RH1607S1	✓		✓	✓				✓		
LYRA Rapido 1RH1293S1	✓		✓	✓					✓	
LYRA Atempo 1H929S1		✓	✓	✓		✓				

JELLEMZŐK

Kötőanyag: akrilgyanta vizes fázisban.
Szín: Fehér.
Pigment: Titán-dioxid. Sűrűség: 1,66 kg / l.
Szárak extraktum: 77,0%.
VOC-tartalom: <40 g / l.
Száradási idő 2-6 perc az adagolástól függően.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Kézi alkalmazás hengerrel, ecsettel.
Airless vagy pneumatikus gépi használat rozsdamentes acél tartályokkal.
Új vagy régi, tiszta és száraz aszfalt felületen.
Maximális páratartalom: 80%.
Felület hőmérséklete 5 ° C < T < 45 ° C
Tisztítás és öblítés vízzel.

CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS

25kg – 300kg – 1000kg.
Csomagolás műanyag zacskóval bélelt fémhordókban az optimális hulladékkezelés érdekében.
Tárolás és szállítás száraz, fagymentes helyen, közvetlen napfénytől védve.
A veszélyes anyagok tárolására és szállítására vonatkozó szabályozás alá nem tartozó termék.
Felhasználhatóság lejárati ideje: 12 hónap eredeti, bontatlan csomagolásban.

BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELME

Vizesbázisú termék, professzionális használatra kész.
Ne hígítsa a festéket, és soha ne adjon hozzá oldószert.
A szennyezett csomagolást és a tisztítószerkeket a hatályos előírásoknak megfelelően kell kezelni.
Olvassa el az anyagbiztonsági adatlapot!

LYRA MŰSZAKI JAVASLATOK

Termék:	LYRA vizesbázisú festék, használatra kész.
Tanúsítvány:	Útjelző termék NF tanúsítvánnyal ellátva, amely kizárólag az ASCQUER tanúsítvány adatlapján feltüntetett üveggyöngy termékekkel használatos
Alkalmazása:	Speciális és / vagy lineáris munkák városi és közutakon, autópályákon a tanúsítvány szerint.
Száradás:	Száradás a víz elpárolgztatásával és vegyüléssel, az időjárási viszonyoktól függően.
Hőmérséklet:	5 ° C < T < 45 ° C Az optimális filmminőség érdekében > 10°C hőmérsékleten kell alkalmazni.
Páratartalom:	<80%.
Száradási idő:	1-10 perc az éghajlati viszonyoktól és az alkalmazási technikától függően.
Festék használata:	Fessen airless vagy pneumatikus géppel. A hengeres alkalmazás lehetséges.
Üveggyöngy használata:	Gyöngyszóró pisztollyal ellátott festőgéppel. Kézi alkalmazás vagy olyan eszköz használata esetén, amely nem rendelkezik gyöngyszóró pisztollyal, az üveggyöngyöt szórással kell felvinni.
Öblítés:	Vízzel, hígító hozzáadása nélkül. Rendszeresen tisztítsa át vízzel a festékfűjő alkatrészeket.
Felület:	Tiszta és száraz aszfalt felületekre.
Régi jelölések:	Ellenőrizze a régi jelölések tapadását és a termékek közötti kompatibilitást. Ha összeférhetetlenség tapasztalható, a Primaflex alapozó alkalmazása javasolt.

ANYAG

**Airless:**

Alacsony nyomású szűrő 4-8 Mesh Nagynyomású Szűrő: 50 Mesh

A fúvóka átmérője: 15-47 a kívánt gramm mennyiségtől függően.

A fúvóka szöge: a kívánt sáv szélességtől függően 30° - 60°.

A fúvóka szögétől függően a pisztoly magassága 150 és 200 mm között van.

Alkalmazási nyomás: 80-120 bar az alkalmazott fúvókától és az alkalmazás sebességétől függően.

**Pneumatikus:**

A fúvóka átmérője: 4,5 - 6 mm, attól függően, hogy mekkora a kívánt gramm mennyiség és a kívánt sáv szélesség.

Alkalmazási nyomás: 2,5-5 bar az alkalmazott fúvókától és az alkalmazás sebességétől függően.

**Henger:**

Rövid szálú - 6 vagy 8 mm.

**Gyöngyszóró:**

Automatikusan működő gyöngyszóró pisztoly nyomás alatt történő alkalmazáshoz.

„Henri” gyöngyszóró kézi alkalmazáshoz.

MUNKA TÍPUSA

Új: A tanúsítványi vizsgálatokat 0,85 és 1,1 milliméter közötti homokmagasságú (PMT) aszfalt felületen végezték. Az eszköz nyílásától függően az adagolást be kell állítani.

<15 napos útfelület esetén alkalmazzunk egy első alacsony dózisú réteget annak érdekében, hogy elkerüljük a könnyű bitumenfrakciók hatását, amelyek a jelölés elszíneződését okozhatják vagy tapadását károsíthatják. Utolsó réteg felhordása teljes száradás után.

Felújítás: A tanúsítványon szereplő adagolást alkalmazza az aszfaltfelületről függően.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLATOK

Ne hígítsa. Használat előtt a terméket tökéletes homogenitásig keverni kell.

Győződjön meg róla, hogy a festérendszerbe ne kerüljön levegő (habzás veszélye), és kerülje a festék gépen történő száradását.

Soha ne hagyja nyitva a festéktartályt, és a munkanap végén töltsé újra a festéktartályokat.

Szükség esetén kis mennyiségű vizet permetezzen a termék felületére és a tartály fedetlen oldalaira.

Rendszeresen tisztítsa meg a magas és az alacsony nyomású szűrőket, és visszahelyezésükkor töltsé fel vízzel.

GÉPELŐKÉSZÍTÉS VIZESBÁZISÚ FESTÉKKEL VALÓ ALKALMAZÁSRA

Ürítse ki az oldószeres festéket tartalmazott tartályokat.

Tisztítsa meg a festékrendszert és az összes permetezőpisztolyt (tengely, optika és kézpisztolyok).

Tisztítsa meg a nagynyomású és az alacsony nyomású szűrőket.

Tisztítsa meg a festéktartályokat anélkül, hogy a falakon maradékokat hagyna, és kétszer öblítse le Solvecol-lal, vízzel elegyedő oldószerrel. Az egyes öblítések között tisztítsa meg a magas és az alacsony nyomású szűrőket.

Ezután kétszer öblítse át a rendszert vízzel, és az egyes öblítések között tisztítsa meg a magas és az alacsony nyomású szűrőket.

Ürítse ki az egész rendszert, beleértve a recirkulációs kört.

Töltse fel a tartályt vizes bázisú festékkel.

Tisztítsa meg a festékrendszert úgy, hogy a gépen lévő összes pisztolyt "pumpálja", amíg az összes öblítővíz ki nem ürül a rendszerből.



A készülék használatra kész.



FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ



TERMÉK	Adagolás LYRA g/m2	Szórható termékek adagolása g/m2
LYRA Ocitto 1RH1230S2	280	305
LYRA Ocitto 1RH1607S1	300	280
LYRA Rapido 1RH1293S1	430	340
LYRA Atempo 1H929S1	380	155

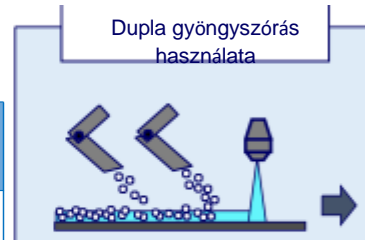

KÖRNYEZET ÉS BIZTONSÁG

A veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályozás alól mentesített termék (ADR).

A szokásos óvintézkedésekkel kell kezelni: kesztyű, munkaruhát, védőszemüveget kell viselni.

A szennyezett csomagolást és a tisztítószereket a hatályos előírásoknak megfelelően kell kezelni.

Tekintse meg az összes felhasználási javaslatot és az SDS-t www.sar.fr oldalon



